

トロンメル分級機

~ Screening and Mixing Drums ~



ベルテック株式会社

特徴

構造

密閉型構造により、外部への粉塵の洩れを防ぎ、作業環境を常にクリーンに保ちます。

構造

交換可能なスクリーンを採用し、様々な処理物の分級を可能としています。



騒音対策

チェーン等を使用しない駆動部の採用により、運転中の騒音を大幅に低減しています。

選別効果

リフターによって生ずる攪拌効果により、高い分級効果を発揮します。

外形

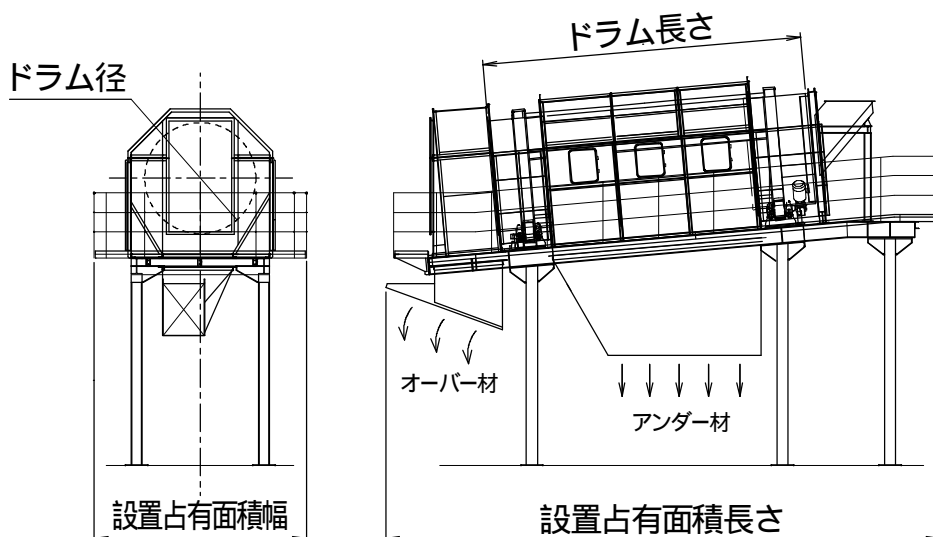

型 式	TR - 18	TR - 20	TR - 25
処 理 量	35 m ³ /h	60 m ³ /h	90 m ³ /h
ドラム寸法	1800 x L 5200	2000 x L 5700	2500 x L 7200
設置占有面積	W 3300 x L 8500	W 3800 x L 10000	W 4800 x L 12500
動 力	3.7 kW x 2	5.5 kW x 2	7.5 kW x 2

注記1) 処理量は処理物の状態により異なります。

注記2) 表内の「設置占有面積」は概略です。

設置スペース、用途により周辺機器と共に設計いたします
 まずはお問い合わせ下さい！

搬送システム・環境システムの総合エンジニアリング
 環境設備プラント・搬送設備プラントのプランニングから施工まで

BELTEC CONVEYOR BELT **ベルテック株式会社**

☎596-0011 大阪府岸和田市木材町3番7号 TEL072-436-0161 FAX072-436-0171

URL : <http://www.beltec.co.jp> E-mail : desk@beltec.co.jp