

中型セグメントタイプ セカンダリクリーナー


FMS

ベルトファスナー対応

エレベーター対応

対応ベルト幅 450 - 1800mm 湿潤、乾燥、粘着質、高温に最適

CEMA クラス 4

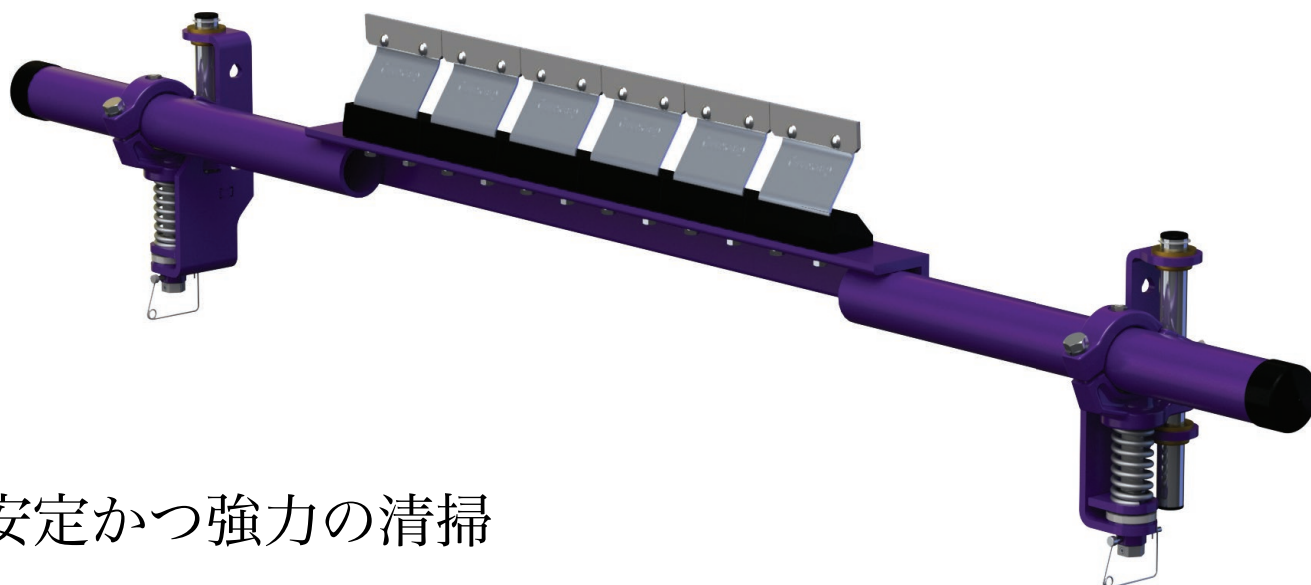

安定かつ強力な清掃

強靱なカーバイドブレード、2つの自動調整式スプリングテンショナー、各ブレードのテンションをベルトに個別に合わせる独自のクッションを採用しています。シンプルながら耐久性に優れた設計で高い品質のクリーニング性能が実現します。




主な使用環境

砕石、硬岩採掘、金属鉱業、鉄鋼所、発電所など

製品仕様

最大ベルト速度：5.0 m/ 秒
温度定格：-35° ~ 148°
使用可能なブレード磨耗長：9 mm
ブレード素材：耐衝撃性が高く、長寿命のタングステンカーバイド製（ファスナー用のCチップ、加硫ベルト用のVチップ）
ベルト幅：450 ~ 1800 mm



P-TYPE® のセグメント式ブレードの設計を引き継いだ FMS はより過酷な環境で使用できるように再設計。最高 148° の高温まで対応し、より強くベルトに押圧できるよう、左右にスプリングテンショナーを2台装備しました。これにより、Y-TYPE® を上回る清掃効率を実現しました。

注文情報

ブレード選定について

熱加硫・自然加硫エンドレスベルトにはVブレードタイプをご使用いただけます。FLEXCO 製メカニカルベルトファスナーを使用したベルトにはCブレードタイプをご使用ください。なお、Cブレードタイプは熱加硫・自然加硫エンドレスベルトにも使用可能です。

FMS				
C チップ			V チップ	
ベルト幅 mm	注文 番号	品目 コード	注文 番号	品目 コード
450	FMS-18	79637	FMS-18V	79646
600	FMS-24	79638	FMS-24V	79647
750	FMS-30	79639	FMS-30V	79648
900	FMS-36	79640	FMS-36V	79649
1050	FMS-42	79641	FMS-42V	79650
1200	FMS-48	79642	FMS-48V	79651
1350	FMS-54	79643	FMS-54V	79652
1500	FMS-60	79644	FMS-60V	79653
1800	FMS-72	79645	FMS-72V	79654

交換用チップ	
注文 番号	品目 コード
ICT6 (C チップ)	74535
PSA150 (V チップ)	73156

交換用クッション	
注文 番号	品目 コード
FMSC	79699

ドロップブラケットキット	
注文 番号	品目 コード
MSTDB	79434
SSTSMB	76071
SSTLMB	76072

クリーナーサイズに応じて必要なチップ数

mm	450	600	750	900	1050	1200	1350	1500	1800
必要ブレード数	3	4	5	6	7	8	9	10	12

- 取付け位置の詳細についてはお問い合わせください。
- 掲載しています写真やイラストはイメージです。実際の製品とは色などが若干異なる場合がございますので予めご了承ください。
- 製品更新のため、予告なく製品番号等が変わる場合がございます。最新の情報につきましてはお問い合わせください。