

標準モデル セカンダリクリーナー

Y-TYPE™

正逆回転対応

ベルトファスナー対応

エレベーター対応

定番製品

日本国内での推奨モデル

FLEXCO

BELTEC
CONVEYOR BELT

対応ベルト幅 450 - 1800mm

主な使用環境：骨材、砂と砂利、セメント、軽鉱業、リサイクルプラントなど

CEMA クラス 3 (ポリウレタンは 2)

湿潤、粘着質に最適

FLEXCO ラインナップ

ベルトクリーナー特集


エレベーター

ヘッドクリーナー

セカンダリクリーナー

内面クリーナー

おすすめ製品

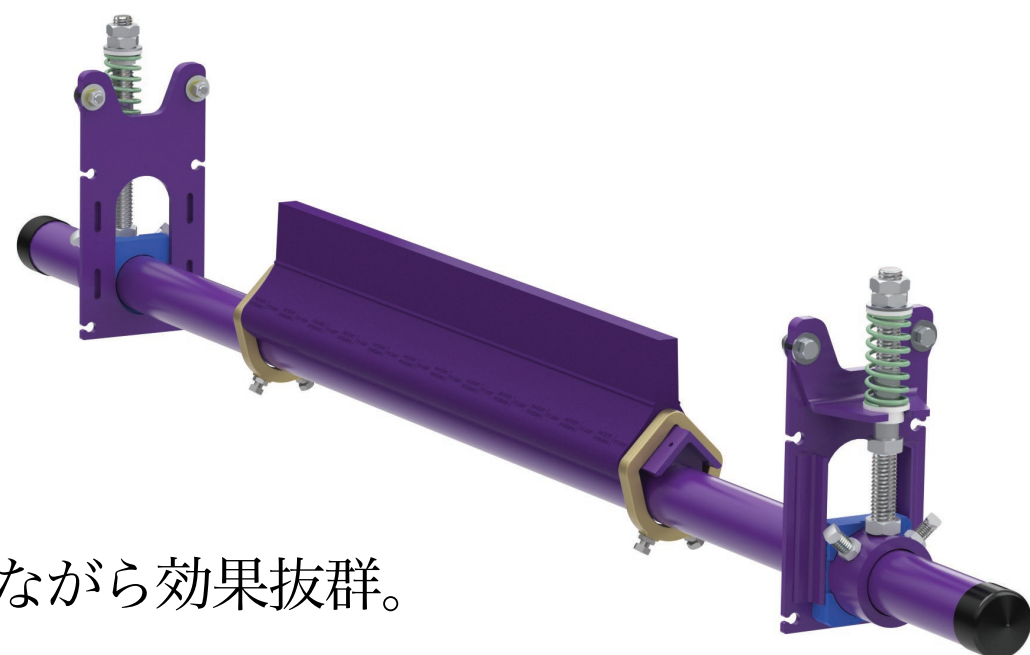

シンプルながら効果抜群。

Y-TYPE™ は、デュアルテンショナーにより、ベルトクリーニングの効率を向上。
摩耗時、交換しやすいカートリッジ式ブレードを採用しており、汎用性の高いモデルです。

用途に合わせて選べるブレードオプション

用途に合わせて選べる複数のブレードオプション

Y-TYPE™ は、搬送物や使用環境に合わせて複数のブレードタイプを選定できます。
高い清掃性能を求める場合はカーバイドブレード、ベルトやファスナーへの接触に配慮したい場合はポリウレタンブレードなど、現場条件に応じた選択が可能です。
標準用途から湿潤・粘着物、高温環境まで、幅広い搬送条件に対応できます。

強靱ながら無駄のない設計で生産性の効率 UP へ

セグメント式ブレードで交換・調整が簡単

Y-TYPE™ は、セカンダリクリーナータイプでは珍しいブレードがセグメント式になっているため、摩耗した部分のみを個別に交換できます。ベルト幅全体を一体で交換する必要がなく、メンテナンス時間や交換部品の無駄を抑えることができます。また、ベルトの状態や摩耗状況に合わせて必要な箇所だけ対応できるため、日常点検や清掃管理がしやすい構造です。



デンショナー向き
設置環境・スペースに合わせて
デンショナーの向きを変更可能



※ベルトファスナーご使用の際には FLEXCO の重搬送用ベルトファスナーをご使用ください。



H-TYPE® 注文情報

1. P.24 の製品仕様の表より、対応する
ベルト速度に合わせて、標準または
重搬送モデルを選択します。

2. 使用しているベルト環境に合わせて、
ブレードを選択します。

※ベルトファスナーご使用の際には
ポリウレタンモデルをご使用ください。

Y-TYPE™ 標準搬送モデル						
	カーバイドブレード		パープル (紫) ポリウレタンブレード		赤 超高温対応 ポリウレタンブレード	
ベルト幅 mm	注文 番号	品目 コード	注文 番号	品目 コード	注文 番号	品目 コード
450	YT-TC-450S	83241	YT-450S	83229	YTR-18S	91798
600	YT-TC-600S	83242	YT-600S	83230	YTR-24S	91799
750	YT-TC-750S	83243	YT-750S	83231	YTR-30S	91800
900	YT-TC-900S	83244	YT-900S	83232	YTR-36S	91801
1050	YT-TC-1050S	83245	YT-1050S	83233	YTR-42S	91802
1200	YT-TC-1200S	83246	YT-1200S	83234	YTR-48S	91803

Y-TYPE™ 重搬送モデル						
	カーバイドブレード		パープル (紫) ポリウレタンブレード		赤 超高温対応 ポリウレタンブレード	
ベルト幅 mm	注文 番号	品目 コード	注文 番号	品目 コード	注文 番号	品目 コード
900	YTHD-TC-900	83134	YTHD-900P	83120	YTHDR-36S	91816
1050	YTHD-TC-1050	83135	YTHD-1050P	83121	YTHDR-42S	91817
1200	YTHD-TC-1200	83136	YTHD-1200P	83122	YTHDR-48S	91818
1350	YTHD-TC-1350	83137	YTHD-1350P	83123	YTHDR-54S	91819
1500	YTHD-TC-1500	83138	YTHD-1500P	83124	YTHDR-60S	91820
1650	YTHD-TC-1650	83139	YTHD-1650P	83125	-	-
1800	YTHD-TC-1800	83140	YTHD-1800P	83126	YTHDR-72S	91821

標準搬送モデル

重搬送モデル


H-TYPE® 製品仕様

	標準搬送モデル	重搬送モデル
最大ベルト 速度	3 m / 秒	3.8 m / 秒
温度定格	紫・カーバイドブレード：使用温度範囲 -35℃ ~ 82℃ 超高温赤ブレード：最高 200℃、一時的に最大 232℃ まで対応	
使用可能な ブレード 摩耗長	ポリウレタン 50mm	ポリウレタン 75mm
	カーバイド 6mm	カーバイド 10mm
ベルト幅	450 ~ 1200mm	900 ~ 1800mm


クリーナーサイズに応じて必要なブレード数 - 標準搬送モデル						
mm	450	600	750	900	1050	1200
ブレード数	6	8	10	12	14	16

クリーナーサイズに応じて必要なブレード数 - 重搬送モデル						
mm	900	1050	1200	1350	1500	1800
ブレード数	12	14	16	18	20	24

▶ 取付けの仕様



▶ 横幅方向に必要な空間
標準搬送モデル：110 mm
重搬送モデル：135 mm
▶ 高さ方向に必要な空間
標準搬送モデル：
・ポリウレタン製：210 mm
・カーバイド製：185 mm
重搬送モデル：
・ポリウレタン製：240 mm
・カーバイド製：250 mm

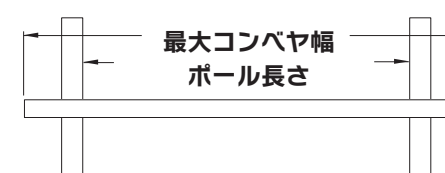

▶ ボール長さ
・標準搬送モデル：ベルト幅 + 762 mm
・重搬送モデル：ベルト幅 + 1372 mm
▶ 最大コンベヤ幅
・標準搬送モデル：ベルト幅 + 559 mm
・重搬送モデル：ベルト幅 + 1169 mm

H-TYPE® オプション

ブレードオプション



タングステンカーバイド

耐久性が強く、粘着性が
高いもの、爪のように掻き取る



超高温対応

耐熱温度 200℃ の持続温度
一時的に 232℃ に対応



● 掲載しています写真やイラストはイメージです。実際の製品とは色などが若干異なる場合がございますので予めご了承ください。
● 製品更新のため、予告なく製品番号等が変わる場合がございます。最新の情報につきましてはお問い合わせください。