

ブラシタイプ セカンダリクリーナー

CFC


正逆回転対応

ベルトファスナー対応

中寄ベルト対応

対応ベルト幅 600 - 1600mm

乾燥に最適

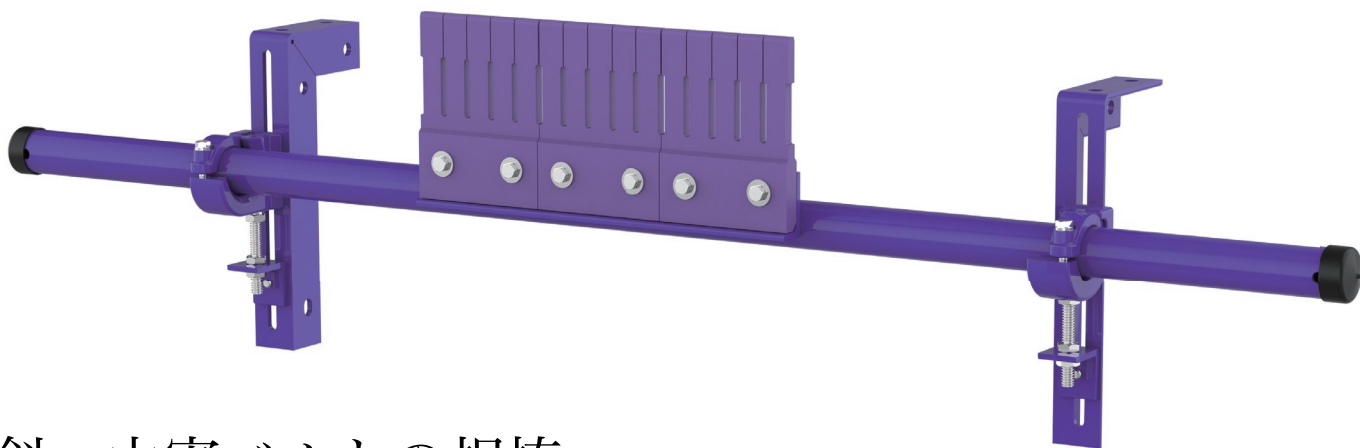

傾斜・中寄ベルトの相棒

シェブロン、横棧、隆起リブ付きベルトなど、特に中寄ベルトは、搬送物を効率よく運搬できる一方で、従来のベルトクリーナーでは効果的な清掃が難しいという課題がありました。CFC は、清掃が困難だった中寄ベルトに対応するため、厚みのあるブラシ構造を採用し、ベルト上に堆積した搬送物を効果的に掻き取ります。

- ポリウレタン製の柔軟性のあるブラシにより、中寄ベルトに適切に押圧し、搬送物の蓄積を減らします。
- ブラシはベルトの方向と逆向きに回転し、最適なクリーニングが行えるようにします。
- 調整可能テンショナー - ブラシの磨耗に合わせてブラシとベルトの接点を簡単に調整できます。
- メカニカルベルトファスナーや加硫ベルトに対応します。

主な使用環境

木材チップ/土砂/リサイクルプラントなど
中寄ベルトを使用した環境に最適です。



セグメント式なので、個々のブレードが中寄ベルトに効率よく清掃します。
ブレードの取り替えも簡単にできます。

製品仕様

最大ベルト速度：2.5 m/ 秒
温度定格：-35°～82°
ブレード素材：ポリウレタン 80-A デュロメーター
対応する横棧の高さ：32mm
ベルト幅：600～1600 mm


注文情報

CFC ベルトクリーナー

ベルト幅 mm	ブレード幅 mm	注文 番号	品目 コード	ブレード の数	ボール幅
600	538	CFC 600 -SEC 540	108496	3	1340
750	718	CFC 720 -SEC 720	108497	4	1520
900	898	CFC 900 -SEC 900	106210	5	1700
1050	1078	CFC 1050 -SEC 1050	106211	6	1880
1200	1258	CFC 1200 -SEC 1200	106212	7	2060
1350	1438	CFC 1350 -SEC 1350	106213	8	2240
1500	1438	CFC 1500 -SEC 1500	106214	8	2240
1650	1618	CFC 1650 -SEC 1650	106215	9	2420
1800	1798	CFC 1800 -SEC 1800	106216	10	2600

交換用ブレード

ブレード	注文番号	品目コード
交換用ブレード / フィンガー (各 1 点)	CFC-P	106217

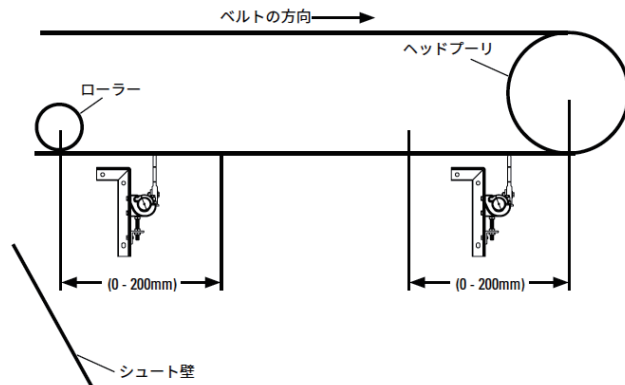

ヘッドプーリ下または、リターン側の特定の位置に取り付けができます。

- 掲載しています写真やイラストはイメージです。実際の製品とは色などが若干異なる場合がございますので予めご了承ください。
- 製品更新のため、予告なく製品番号等が変わる場合がございます。最新の情報につきましてはお問い合わせください。