


コンベヤベルトのエンドレス加工の前処理に。
軽搬送ベルトエンドレス加工の最高のソリューション。

ベルト層の分離を、
迅速に、高品質に。
これ一台で便利。

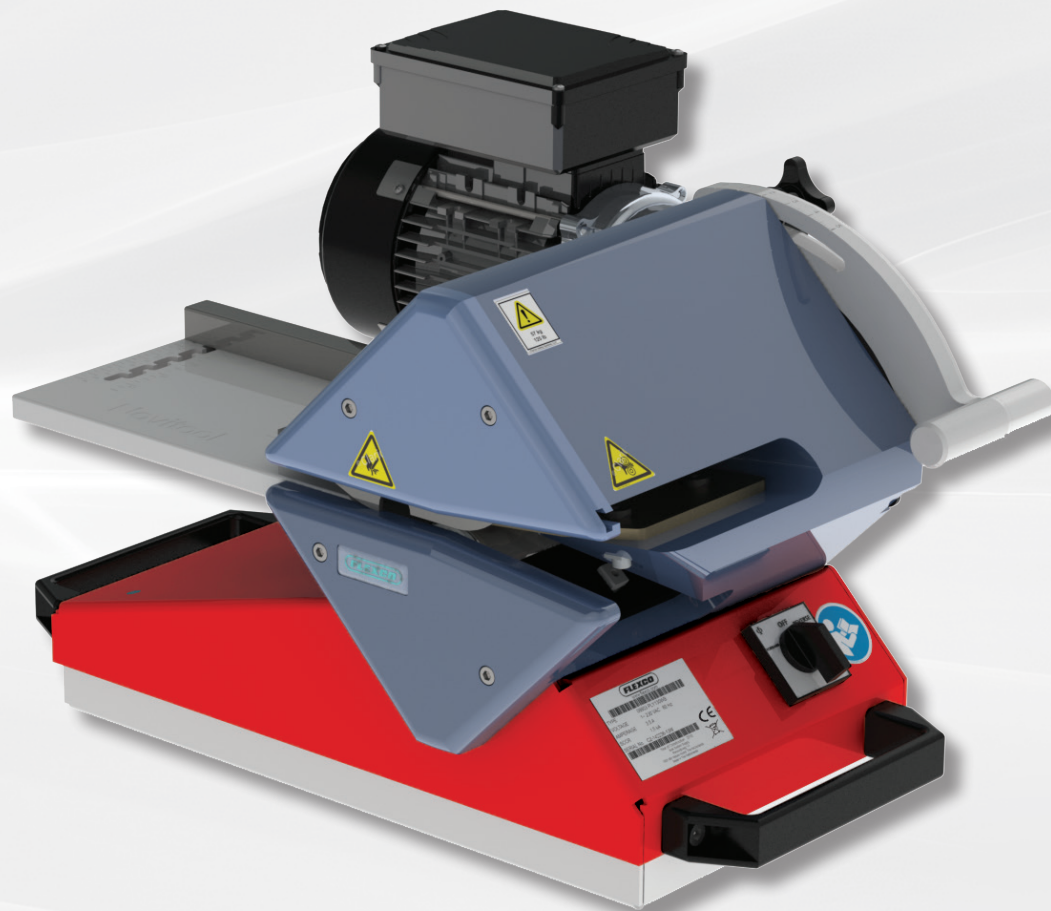

FLEXCO 定番製品

Novitool® シリーズ

Ply 130™ プライセパレータ

Novitool®

対応ベルト厚


10 mm

Ply 130™ プライセパレータの特徴

Novitool® Ply 130™ プライセパレータはエンドレス加工の準備としてベルトのプライ層をスライスします。プライは一度の操作で深さ 130 mm に分割が可能。メカニカルファスナーの埋め込みに最適なツールです。

製品特徴

- 熱加硫ベルトのための正確なスライス加工を実現
- 薄さ 0.35 mm で分離可能で、エンドレス加工で使用したベルトをフィルム状にスライスすることができます
- ダブルフィンガーやステップ、埋め込み加工の準備や摩耗した表面層（カバー）だけをスライスして剥がし、同じ材質・同じ色で補填・貼り替えに
- 厚さ 10 mm までのベルトの裁断が可能
- 簡単な深さ調整 - ローラー付きの調整可能ガイド
- オプションのステップカッターは取り付けただけで使用可能

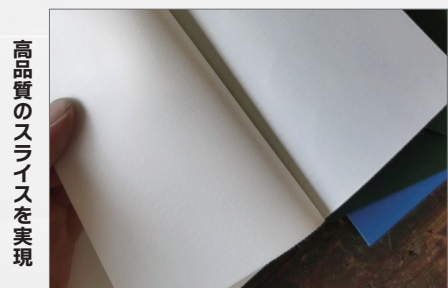

高品質のスライスを実現



足元の操作で両手を使える



指の巻き込みを防ぐ安全仕様

Ply 130™ 注文情報		
品目コード	注文番号	プラグ
プライセパレータモデル		
08843	PLY130-100V1PH50HZ-NEMA-5-15 (100V 単相 50hz)	
08844	PLY130-100V1PH60HZ-NEMA-5-15 (100V 単相 60hz)	
カート		
08100	PLY130-CART	-
交換用ブレード		
08014	PLY-BL-BLADE-&-JIG-KIT	-
08490	PLY130-BLADE	-

Ply 130™仕様		
仕様	PLY130	
	最小値	最大値
長手方向のスライス長さ	40mm	130mm
カット部より上のベルト厚	0.35mm	8mm
カット部より下のベルト厚	0.35mm	5mm
最大ベルト厚	-	10mm
寸法	560 x 480 x 360 mm	
重量	57 kg	

Ply 130™カート（別売）


カートを使用して、どこでも簡単にご利用できます。特注や、市販の使いにくいカートを購入する必要はありません。このユニットは、後付けでカート上に容易に取付けが可能。高さは 960mm で作業しやすい高さに設定されています。



Ply 130™カート仕様	
仕様	カート
カート寸法	785 x 430 x 785 mm
カート重量	38 kg

おすすめのオプション - 段差カッター（別売）

オプションの段差カッターは、縦方向と横方向の同時カットで表層を素早く剥ぎ取ります。スカイバジョイント、継手のようにベルトを重ねてエンドレス加工をする場合や軽搬送用メカニカルベルトファスナーの設置に最適な高さを用意するのに最適です。上部のプライは縦横方向に切断しながらすばやく取り外せます。

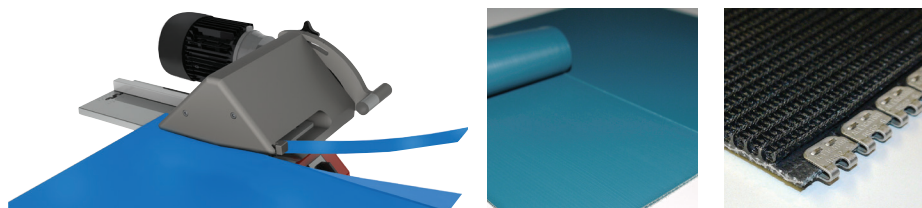

Ply 130™ ステップカッター注文情報

注文番号	品目コード
小タイプ	
PLY130-STEP-CUT-RETROFIT	08499
PLY130-STEP-CUT	08501
オプションタイプ	
PLY130-STEP-CUT-BLADES (5)	08497
PLY130-STEP-CUT-GUIDE-EXT	08498
PLY130-STEP-CUT-TWRENCH	08500
大タイプ	
PLY130-SNGL-STEP-CUT-BLADE-KIT	08778
PLY130-SNGL-STEP-CUT-BLADE	08791