




EZSB-C スライダーベッド

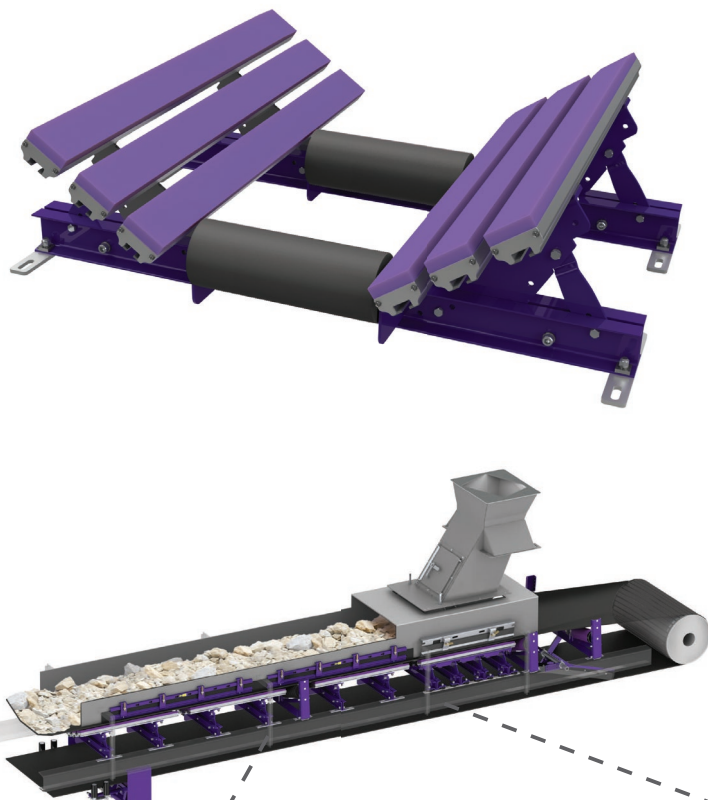

EZSB-C は、中央部に設けられたアイドラーによってベルトとの摩擦（引きずり）を軽減しつつ、両サイドにはトラフ状の UHMW 製バーを採用することで、常に確実な密閉性を維持します。これにより、摩耗対策と粉塵・飛散防止の両方に対応します。

衝撃エネルギー範囲 **非対応**

主な使用環境：荷受け地点以外での密閉用途

EZSB-C スライダーベッド					
ベルト幅 mm	処理能力 (トン/時)	1200mm		1500mm	
		注文番号	品目コード	注文番号	品目コード
600	-	EZSB24-4C	78855	EZSB24-5C	78863
750	-	EZSB30-4C	78856	EZSB30-5C	78864
900	-	EZSB36-4C	78857	EZSB36-5C	78865
1050	-	EZSB42-4C	78858	EZSB42-5C	78866
1200	-	EZSB48-4C	78859	EZSB48-5C	78867
1350	-	EZSB54-4C	78860	EZSB54-5C	78868
1500	-	EZSB60-4C	78861	EZSB60-5C	78869
1800	-	EZSB72-4C	78862	EZSB72-5C	78870

荷受けエリアの構築に最適。

高耐久の UHMW 製スライダーと高性能ローラーの組み合わせにより、荷受け部の封じ込め性能を高めつつ、ベルトへの抵抗を最小限に抑えます。さらに、インパクトベッドとの併用により、衝撃吸収と密閉を一体化した搬送システムの構築が可能です。

- トラフ角度 20° 35° 45° の現場に応じた調整が可能
- 1200mm および 1500mm のベッド長を用意
- スタンダードローラーまたはインパクトローラー仕様
- 設置・点検時はトラフ部を下げて作業が可能
- UHMW 製スライダーとアルミ押出材を採用し、長寿命かつ部品交換も経済的
- 搬送速度最大：5m/ 秒 使用温度範囲：-40℃～ 82℃
- 対応ベルト幅：600～ 1800mm

FLEXCO スライダーベッドは、耐久性とコストパフォーマンスを兼ね備えた、現場ニーズに柔軟に対応できる封じ込めソリューションです。

EZSB-I スライダーインパクトベッド



EZSB-I は、中央部にインパクトアイドラーを設け、ベルトとの摩擦（引きずり）を軽減しつつ、最大 25kg-m までの衝撃を吸収します。両サイドの UHMW 製バーで、密閉性も維持します。ベルト投入部またはその付近のエリアに最適です。

衝撃エネルギー範囲 最大 25 kg-m

主な使用環境：砂と砂利など

EZSB-I スライダーインパクトベッド					
ベルト幅 mm	処理能力 (トン/時)	1200mm		1500mm	
		注文番号	品目コード	注文番号	品目コード
600	3500	EZSB24-4I	78871	EZSB24-5I	78879
750	3500	EZSB30-4I	78872	EZSB30-5I	78880
900	4100	EZSB36-4I	78873	EZSB36-5I	78881
1050	4500	EZSB42-4I	78874	EZSB42-5I	78882
1200	4500	EZSB48-4I	78875	EZSB48-5I	78883
1350	4500	EZSB54-4I	78876	EZSB54-5I	78884
1500	4500	EZSB60-4I	78877	EZSB60-5I	78885
1800	4500	EZSB72-4I	78878	EZSB72-5I	78886