


ベルト表面を すばやく簡単に切削し、 ファスナーを埋め込み

FLEXCOではメカニカルファスナーをベルト表面に埋め込むため、ベルトのトップカバーをスカイビング（切削）することを推奨しています。

スカイビングによってファスナーの突出を抑えることで、ファスナーとベルトクリーナーとの干渉を軽減し、ファスナーの耐用寿命向上にもつながります。

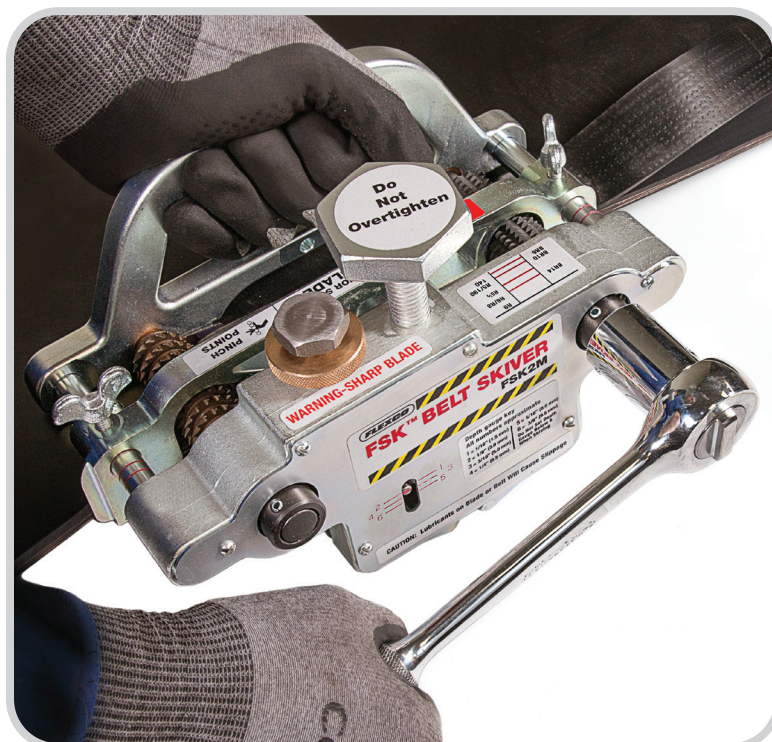

安全で、現場で使いやすい設計

FSK™ ベルトスカイバーは、軽量・コンパクトで持ち運びやすく、必要な切削深さに簡単かつ正確に調整できます。作業中は刃が本体内部に安全に収められる構造となっており、狭い場所など、さまざまな現場環境で使用できます。

トップカバー厚 4.5mm以上のゴムベルトに使用でき、1回の作業で1.5～9.5mmの深さまで切削可能です。複数回加工することで、さらに深く切削することもできます。また、摩耗や損傷したベルト表面の除去にも使用できます。

電動スカイバーで時間短縮・作業負担を軽減

電動工具を使用することで、手動作業に比べて効率的なスカイビングが可能です。

- ・可変速ドリルのトリガーにより、作業開始から終了まで細かな速度調整が可能
- ・手動作業と比較して最大5倍のスピード
- ・FSK2 / FSK2MP：ベルト厚 6.5～32mmに対応
- ・FSK2MXL：ベルト厚 22.5～44.5mmに対応



特徴と利点



用途やファスナーに合わせて
切削深さを簡単に設定



ベルトをしっかり捉えるドライブ
ローラー




使用するファスナーサイズに
合わせた加工幅も簡単に調整

FSK™ Belt Skiver

より安全なスカイピング 作業を実現

- ・スカイピング作業中、刃が本体内部に収められた安全設計
- ・軽量・ポータブルで現場への持ち運びも容易
- ・トップカバー厚 4.5mm以上のゴムベルトに最適

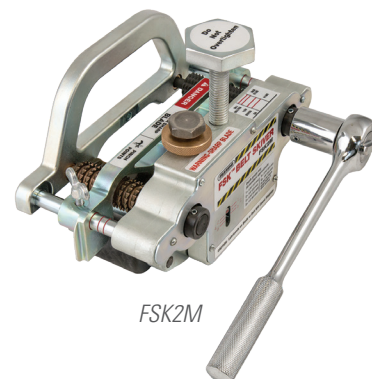

FSK2M



FSK2MP（電動タイプ）には、コードレスドリル、バッテリー2個、充電器、保護用キャリーケースが付属しています。



FSK2MP

性能

説明	FSK2M/FSK2MP		FSK2MXL	
	in.	mm	in.	mm
ベルト厚	1/4" – 1-1/4"	6.5 – 32 mm	7/8" – 1-3/4"	22.5 – 44.5 mm
切削深さ	1/16" – 3/8"	1.5 – 9.5 mm	1/16" – 3/8"	1.5 – 9.5 mm
スカイブ幅	Up to 2-1/2"	Up to 64 mm	Up to 2-1/2"	Up to 64 mm

注文情報

説明	注文番号
手動ベルトスカイパー 標準（メタルフェンス付）	FSK2M
手動ベルトスカイパー XL（メタルフェンス付）	FSK2MXL
電動ベルトスカイパー 標準	FSK2MP
電動ベルトスカイパー XL	FSK2MXLP

※標準ブレード付属