

ドライワイプ セカンダリクリーナー


MDWS

ベルトファスナー対応

対応ベルト幅 600 - 2400mm

湿潤に最適

CEMA クラス 4

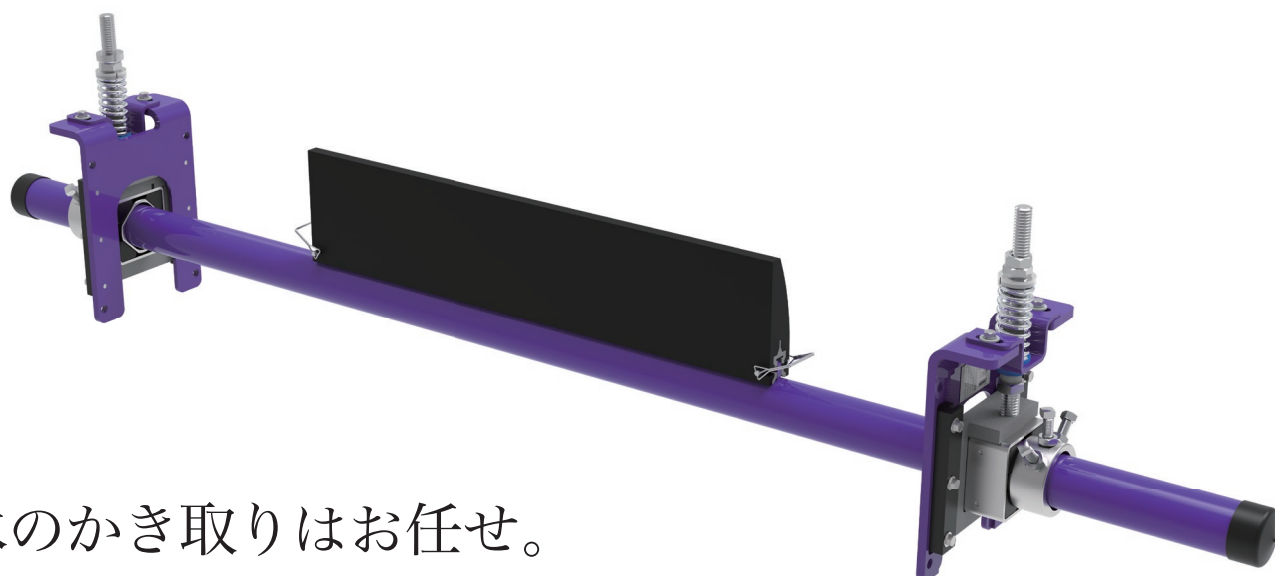

水のかき取りはお任せ。

ベルトクリーナーは残留搬送物の除去に効果的ですが、最後のクリーナーを通過した後もベルト上に水分が残る場合があります。この水分は、ベルトライン沿いに汚れや堆積物を引き起こす原因となることがあります。MDWS は、クリーニングシステムの最終段に設置することを想定して設計されており、ベルト表面の水分を拭き取り、乾いた状態に仕上げます。



主な使用環境


砕石 / トンネルなど水を使用する環境

製品仕様

最大ベルト速度 : 5 m/ 秒
温度定格 : -35° ~ 82°
ブレード高さ : 185mm
使用可能なブレード摩耗長 : 113mm
ブレード素材 : ウレタン 59 デュロメーター (柔らかく、水に最適)
ボール径 : 60 mm
ベルト幅 : 600 ~ 2400 mm

注文情報

スプリングを使用した
SAT XD テンショナー



SST XD テンショナーモデル			
ベルト幅 mm	注文 番号	品目 コード	重量 Kg.
600	MDWS-24	75868	52.2
750	MDWS-30	75869	55.7
900	MDWS-36	75870	58.0
1050	MDWS-42	75871	62.7
1200	MDWS-48	75872	66.6
1350	MDWS-54	75873	70.1
1500	MDWS-60	75874	73.6
1800	MDWS-72	75875	80.6
2100	MDWS-84	76806	87.6
2400	MDWS-96	79063	94.6

水圧 / 空圧を使用した
SAT XD テンショナー



SAT XD テンショナーモデル			
ベルト幅 mm	注文 番号	品目 コード	重量 Kg.
600	MDWS-24P	78745	52.2
750	MDWS-30P	78746	55.7
900	MDWS-36P	78747	58.0
1050	MDWS-42P	78748	62.7
1200	MDWS-48P	78749	66.6
1350	MDWS-54P	78750	70.1
1500	MDWS-60P	78751	73.6
1800	MDWS-72P	78752	80.6
2100	MDWS-84P	78753	87.6
2400	MDWS-96P	79064	94.6

交換用ブレード			
ベルト幅 mm	注文 番号	品目 コード	重量 Kg.
600	CDWB24	75884	5.8
750	CDWB30	75885	7.0
900	CDWB36	75886	8.3
1050	CDWB42	75887	9.5
1200	CDWB48	75888	10.8
1350	CDWB54	75889	12.0
1500	CDWB60	75890	13.2
1800	CDWB72	75891	15.7
2100	CDWB84	76942	18.4
2400	CDWB96	79062	21.0

