


3種類のクランプをご用意。

強力なクランプで超重搬送ベルトも対応可能。

専用設計のクランプで、
楽々メンテナンス。
誰でも取り扱い簡単。

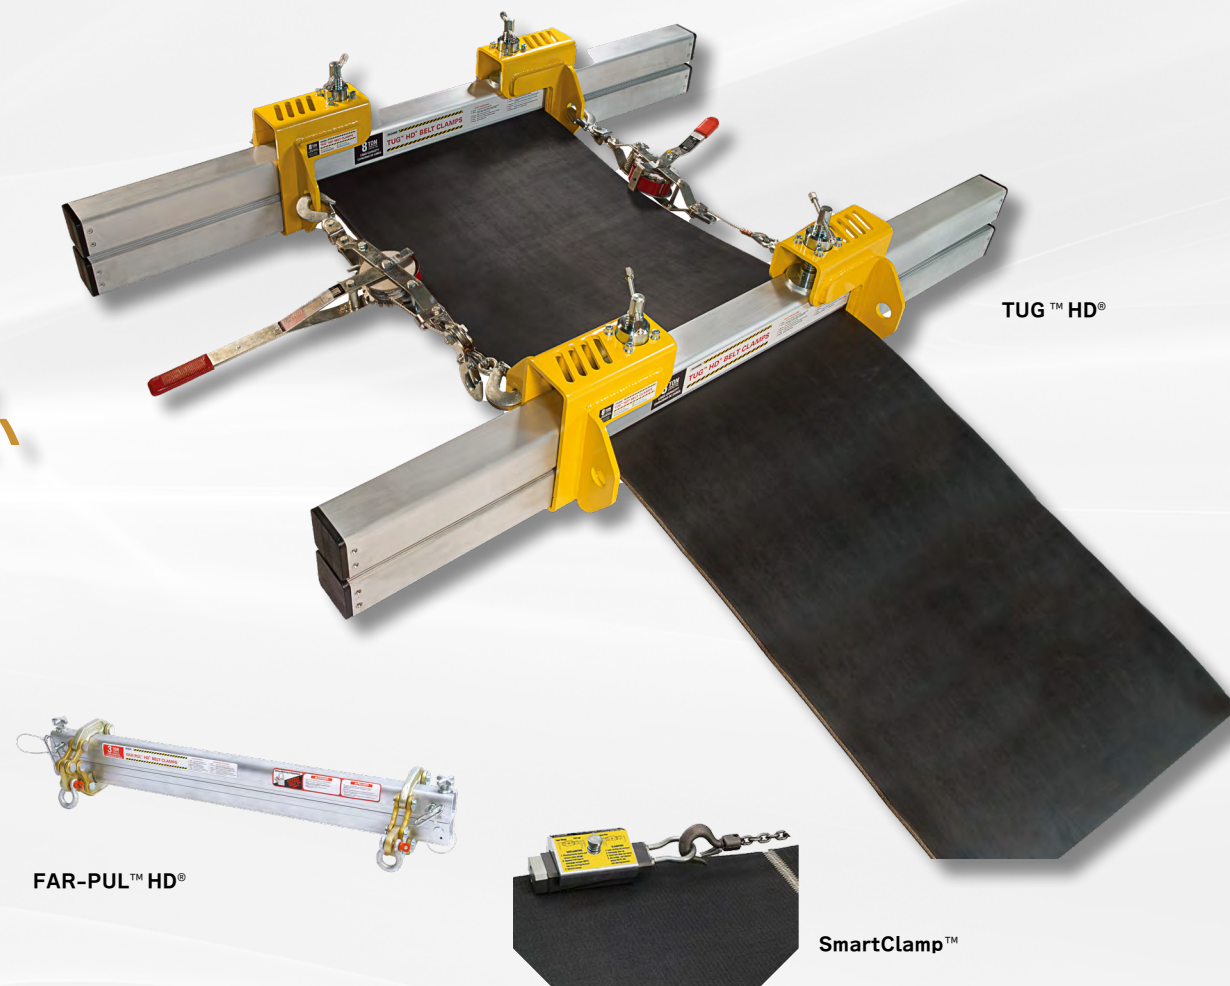

FLEXCO 定番製品

ベルトクランプ

ベルトメンテナンス工具

安全なコンベヤメンテナンスのためにベルトを正しく固定します。
専用設計のベルト用クランプで、自作道具で起きる問題や潜在的な危険を回避へ。
ベルトを引き寄せるためのレバー・ホイストおよびチェーンは付属していません。

3種類のクランプで展開

波紋ベルト対応オプション

● このカタログは、2025年9月現在のものです。諸般の事情により、予告なく内容を変更する場合がございます。



FLEXCOは創業110年以上に渡り、全世界のお客様のコンベヤ生産効率の向上をお助けるコンベヤソリューションをご提供しております。

● 掲載しています写真やイラストはイメージです。実際の製品とは色などが若干異なる場合がございますので予めご了承ください。
● 米国資料からの日本語翻訳により、本資料と別の資料、WEBページでの製品名と情報が正確に一致しない場合がございます。ご了承ください。

TUG™ HD® ベルトクランプの特徴

ベルト引き込み、エンドレス加工に最適

引き込みは、ベルトの長さや張力を調整するために行われ、過度の摩耗や損傷を防ぎます。エンドレス加工の際に、ベルトの両端を寄せる必要があります。このプロセスで重要となるのがクランプです。FLEXCO のベルトクランプは、ベルトへの専用設計で、ベルトを傷つけることなく、最も効率的に作業をサポートします。これにより、ベルトの性能を最大限に引き出し、運用の信頼性を向上させることができます。

TUG™ HD® ベルトクランプは、最も厳しい安全試験基準を満たすベルトメンテナンスのためにベルトを固定するように設計されています。6 トンと 8 トンの二つのバージョンがある TUG™ HD® ベルトクランプは、ベルト幅全体に均等な張力を与え、究極の強度を実現します。モジュラーコンポーネントにより、汎用性と携帯性が向上します。

波紋ベルトでもご利用可能です


TUG™ HD® ベルトクランプは、傾斜での荷こぼれを防ぐ波紋ベルトにも対応します。オプションの短いバーを波紋ベルト横のスペースに簡単にクランプするだけ。スマートに波紋ベルトのメンテナンスを行うことができます。



ベルトを挟み、クランプで固定




2種類でご利用

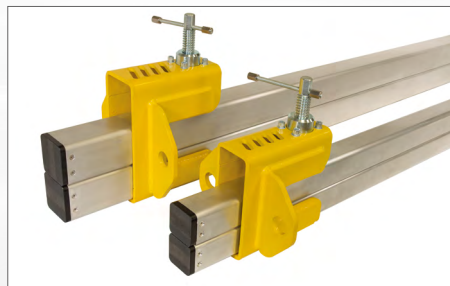

FLEXCO では多様なクランプをご用意。軽搬送用途でも。

ファール FAR-PUL™ HD®

独自設計により、ベルト幅全体に均等なテンションをかけ、安全なグリップを提供します。最大 2.7 トンまでの荷重に対応し、1.5 トンのチェーンコンアロングを 2 つ使用すれば、厚さ 6mm から 25mm までのゴムカバーや PVC 製の重搬送用ベルトに最適です。



注文情報

ブレード幅 mm	注文 番号	重量
最大 750	LSHD30	42.2kg
最大 900	LSHD36	44.9kg
最大 1050	LSHD42	48.1kg
最大 1200	LSHD48	50.8kg
最大 1350	LSHD54	54.0kg
最大 1500	LSHD60	57.6kg
最大 1800	LSHD72	63.0kg

アルミニウム成分

アルミニウム 合金タイプ	マグネシウム Mg	チタン Ti
6061	1.00%	0%

注文情報

ベルト幅 mm	注文番号		重量	
	6t	8t	6t	8t
900 mm まで	TUG6-36-AL	TUG8-36-AL	61kg	81kg
1050 mm まで	TUG6-42-AL	TUG8-42-AL	64kg	86kg
1200 mm まで	TUG6-48-AL	TUG8-48-AL	67kg	91kg
1400 mm まで	TUG6-54-AL	TUG8-54-AL	70kg	96kg
1600 mm まで	TUG6-60-AL	TUG8-60-AL	73kg	101kg
1800 mm まで	TUG6-72-AL	TUG8-72-AL	80kg	111kg
2200 mm まで	-	TUG8-84-AL	-	121kg
2400 mm まで	-	TUG8-96-AL	-	131kg

● 交換用パーツについてはお問い合わせください。

● 製品更新のため、予告なく製品番号等が変更の場合がございます。最新の情報につきましてはお問い合わせください。

製品仕様

製品	対応ベルト厚	クランプスクリートルク	定格荷重
TUG6	50mm	270 N-m	6t
TUG8	55mm	270N-m	8t

アルミニウム成分

アルミニウム 合金タイプ	マグネシウム Mg	チタン Ti
6061	1.00%	0%

注文情報 - 波紋ベルト用バー (2 本のバー)

ベルト幅	注文番号		重量	
	6t	8t	6t	8t
300	TUG6B-12-AL	TUG8B-12-AL	3kg	5kg

スマートクランプ SmartClamp™

軽搬送ベルト用

強度と性能を最大化するよう設計。ウェッジグリップ設計により、クランプの接触面全体に均等な圧力負荷がかかる仕組みです。4 つのクランプセットは、最大 900 kg の引き込み荷重でベルトを安全に引っ張ることができ、各クランプは最大 450 kg の荷重に対応しています。



注文情報

注文番号	品目 コード	重量	ベルト厚
SMARTCLAMP	04073	21.0kg	最大 8mm

