840 シリーズ ベルトカッター

ベルトメンテナンス工具

カッターナイフによる切創を防止へ。安全性を追求したベルトカッター

840 シリーズのアルミ製ベルトカッターは、軽量かつ耐腐食性に優れた設計で、まっすぐきれいな切断を実現します。
チェーン駆動の両刃安全ブレードは、どちらの方向からでも操作可能で、1 回の操作で両方向への切断が可能です。
最大 25mm（1 インチ）厚のゴムベルトや PVC ベルトを、正確に直線切断できます。

さらに、アルミフレームにより軽量で持ち運びやすく、地上・地下を問わず幅広い現場での使用に適しています。

シンプルかつ高い汎用性を追求した設計

840 シリーズは、クランプバーを完全に取り外すことも、片側を支点に持ち上げることも可能で、日常作業を容易にします。また、新しいチェーン調整機構により、現場でのメンテナンスや調整も迅速かつ簡単に行えます。

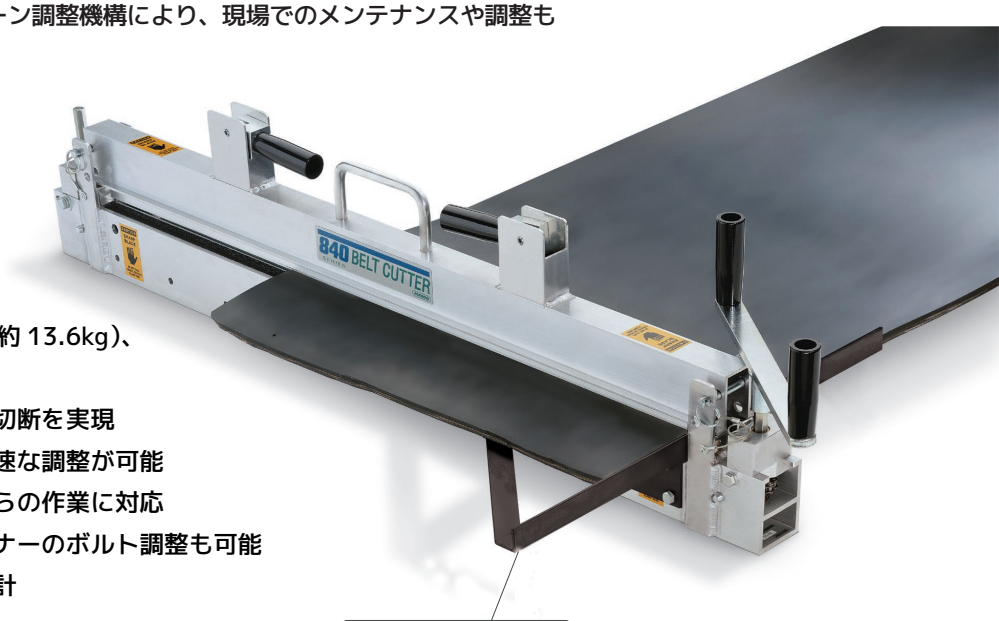

特長とメリット

- 軽量設計（1200mm ／ 48 インチモデルで約 13.6kg）、
- 耐腐食性アルミフレーム採用
- クランプ力の向上により、より正確な直線切断を実現
- チェーンテンショナーにより、現場での迅速な調整が可能
- 着脱式トップクランプバーにより、両側からの作業に対応
- ドライブレンチにより、チェーンテンショナーのボルト調整も可能
- 安全性を高めたフラットトップブレード設計
- オプションで 90°直角切断装置も用意

ベルト端面の直角切断で、ベルト寿命を延ばし メンテナンスコストを削減

ベルト端面を正確に直角に整える作業は、わずか数分で完了しますが、
ベルトファスナー寿命の延長やメンテナンスコスト削減といった大きな効果をもたらします。

適切に直角加工されたベルトにメカニカルファスナーを取り付けることで、
エンドレスにかかる張力が均一に分散され、より安定したエンドレスが実現します。

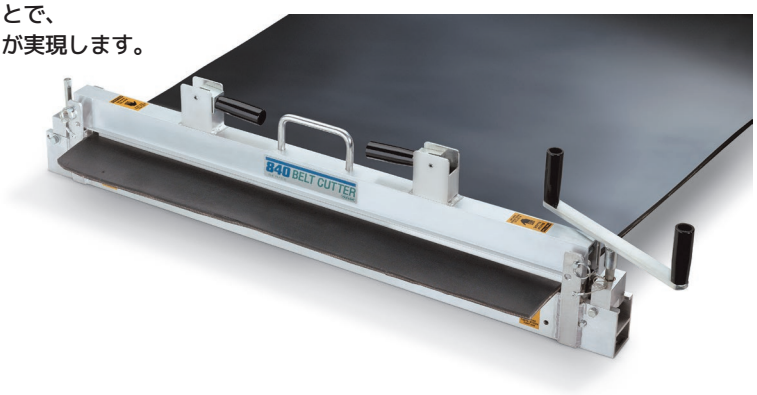

主なメリット

- メカニカルファスナーの寿命向上
- コンベヤベルトの摩耗低減
- コンベヤ部品の摩耗低減
- メンテナンス時間の短縮
- コスト削減

アルミニウム成分		
アルミ合金種	%	
	Mg マグネシウム	Ti チタン
6061	1.0	0.0

両手を使うので手が歯に近づかない。

注文情報				
品 名	ベルト幅		注文番号	品目コード
	mm	in.		
カッター本体 ベルト厚 25mm （1 インチ）まで対応	900	36	840836	32267
	1200	48	840848	32268
	1500	60	840860	32269
	1800	72	840872	32270
	2130	84	840884	32271
ハンドル（レンチアセンブリ）			840WA	32272
交換用ブレードキット			840-1CB	32273
直角切断サポート治具（オプション）			840SD	32274

● このカタログは、2026 年 4 月現在のものです。諸般の事情により、 予告なく内容を変更する場合がございます。
● 掲載しています写真やイラストはイメージです。実際の製品とは色などが若干異なる場合がございますので予めご了承ください。

FLEXCO 日本正規代理店

ベルテック株式会社

搬送システム・環境システムの総合エンジニアリング

FLEXCO 製品・コンベヤベルト・伝動ベルト・搬送設備・設計製造販売施工・現地エンドレス施工

製品に関する情報・ご相談・ご購入はコチラから

「ベルテック株式会社」で検索　https://www.beltec.co.jp　〒 596-0011 大阪府 岸和田市 木材町 3-7

電話・FAX メールからも
お気軽にお問い合わせ
ください

TEL：072-436-0161
FAX：072-436-0171
MAIL：flexcosales@beltec.co.jp

受付時間　平日 9:00-18:00