


対応ベルト幅

450 - 2100mm

乾燥に最適

CEMA クラス 3

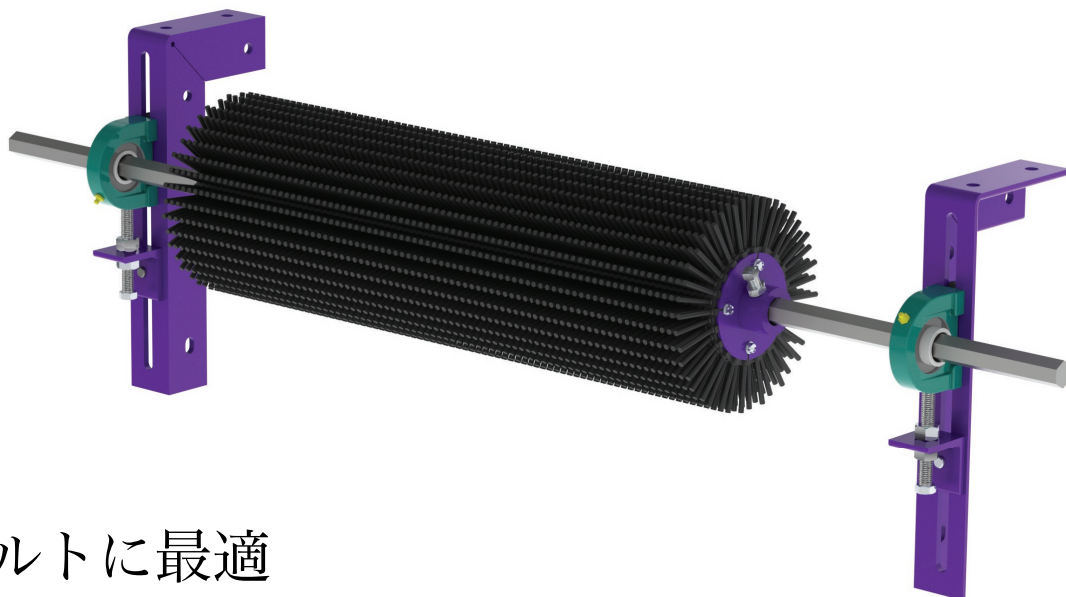

中寄ベルトに最適

従来のブラシ型のクリーナーで発生していた詰まりや早期の摩耗を抑え、すべり止め、突起（リップ）、中寄せや栈付きベルトを効果的にクリーニングします。フィンガーの長さ、間隔、回転動作により、キャリーバックがプーリに詰まることなく、自然に落下します。

- 独自パターンのポリウレタン剛毛により、搬送物の蓄積を減らします。
- クリーナーはベルトの方向と逆向きに回転し、最適なクリーニングが行えるようにします。
- 調整可能テンショナー - 剛毛の磨耗に合わせてブラシとベルトの接点を簡単に調整できます。
- メカニカルベルトファスナーや加硫加工したベルトに対応します。



主な使用環境

木材チップ/土砂/リサイクルプラントなど
中寄ベルトを使用した環境に最適です。

製品仕様

最大ベルト速度：2.5 m/秒

温度定格：-35°～82°

全体直径：238mm

ブレード高：185 mm

ブレード素材：ゴム 45-A デュロメーター

ポール径：60 mm

ベルト幅：450～2100 mm


- セルフクリーニングフィンガー
- ゴム製フィンガーはベルトの表面層に優しく
- パッシブ式 - ベルトの進行に合わせて動作
- フィンガーの耐用年数は1～3年
- ドラム交換が迅速かつ簡単

注文情報

シェブロン ベルトクリーナー			
ベルト幅	ブレード幅	注文番号	品目コード
mm	mm		
450	450	CBC18	76668
600	600	CBC24	76669
750	750	CBC30	76670
900	900	CBC36	76671
1050	1050	CBC42	76672
1200	1200	CBC48	76673
1350	1350	CBC54	76674
1500	1500	CBC60	76675
1800	1800	CBC72	90762
2100	2100	CBC84	90763

交換用フィンガー付リプルドラム		
ベルト幅	注文番号	品目コード
450mm ドラム	CRDF18	90631
600mm ドラム	CRDF24	90632
750mm ドラム	CRDF30	90633
900mm ドラム	CRDF36	90634
1050mm ドラム	CRDF42	90635
1200mm ドラム	CRDF48	90636
1350mm ドラム	CRDF54	90637
1500mm ドラム	CRDF60	90638
1800mm ドラム	CRDF72	90639
2100mm ドラム	CRDF84	90640

交換用ブレード		
ブレード幅	注文番号	品目コード
75mm リプルフィンガー リング単品	CBC3R	90641



シャフト長さ：ベルト幅 + 750mm
シャフトサイズ：25mm ヘックスシャフト
フィンガー長さ：50mm
ゴムフィンガーリング幅：75mm
対応する横棧の高さ：25mm
利用可能なベルト幅：450mm から 2100mm
横幅方向に必要な空間：250mm
高さ方向に必要な空間：250mm