

ブラシタイプ セカンダリクリーナー

電動ブラシ クリーナー

ベルトファスナー対応

中寄ベルト対応

対応ベルト幅 450 - 2100mm

乾燥に最適

CEMA クラス 4



高速回転で強力掻き取り。

摩耗や穴の開いたベルト、また中寄ベルトの場合、通常のクリーナーでは溝まで届かず、十分な清掃が難しい場合があります。電動ブラシクリーナーは、独自のパターンで配置されたモーター駆動のブラシが高速回転し、詰まった搬送物を効果的に除去します。



主な使用環境

砕石 / 砂および砂利 / 木材加工 / ペレット / リサイクルプラント

製品仕様

最大ベルト速度：3.5 m/ 秒
 温度定格：-35° ~ 82°
 ブラシ素材：ポリプロピレン
 ブラシ長：83mm
 ブラシ回転数：180 RPM
 ブレード素材：ポリウレタン 耐磨耗性と耐久性に優れた独自配合
 ボール径：60 mm
 モーター防塵防水規：IP55 または IP66
 ベルト幅：450 ~ 2100 mm

注文情報



電動ブラシクリーナー 208-230/460VAC 3 相モーター

ベルト幅	ブレード幅	注文番号	品目コード	注文番号	品目コード
mm	mm	IP55		IP66	
450	450	MBC-18	79494	MBC-18-S	91571
600	600	MBC-24	79495	MBC-24-S	91572
750	750	MBC-30	79496	MBC-30-S	91573
900	900	MBC-36	79497	MBC-36-S	91574
1050	1050	MBC-42	79498	MBC-42-S	91575
1200	1200	MBC-48	79499	MBC-48-S	91576
1350	1350	MBC-54	79500	MBC-54-S	91577
1500	1500	MBC-60	79501	MBC-60-S	91578
1800	1800	MBC-72	79502	MBC-72-S	91579
2100	2100	MBC-84	79503	MBC-84-S	91580

交換用ブレード

ブレード幅	注文番号	品目コード
mm		
450	MBRD-18	79514
600	MBRD-24	79515
750	MBRD-30	79516
900	MBRD-36	79517
1050	MBRD-42	79518
1200	MBRD-48	79519
1350	MBRD-54	79520
1500	MBRD-60	79521
1800	MBRD-72	79522
2100	MBRD-84	79523

シャフト直径：36.5mm
 シャフト長：ベルト幅 + 1067mm
 対応する横棧の高さ：13mm
 モーター電圧と出力：208-230/460VAC 3 相 *
 1HP (クリーナー (450-1050mm))
 2HP (クリーナー (1200-2100mm))

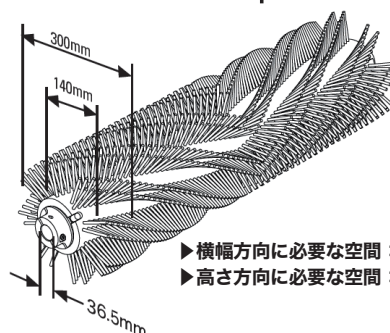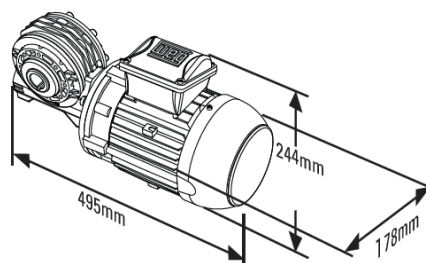

▶ 横幅方向に必要な空間：305 mm
 ▶ 高さ方向に必要な空間：305 mm